


# Sekční garážová vrata

LPU 67 Thermo

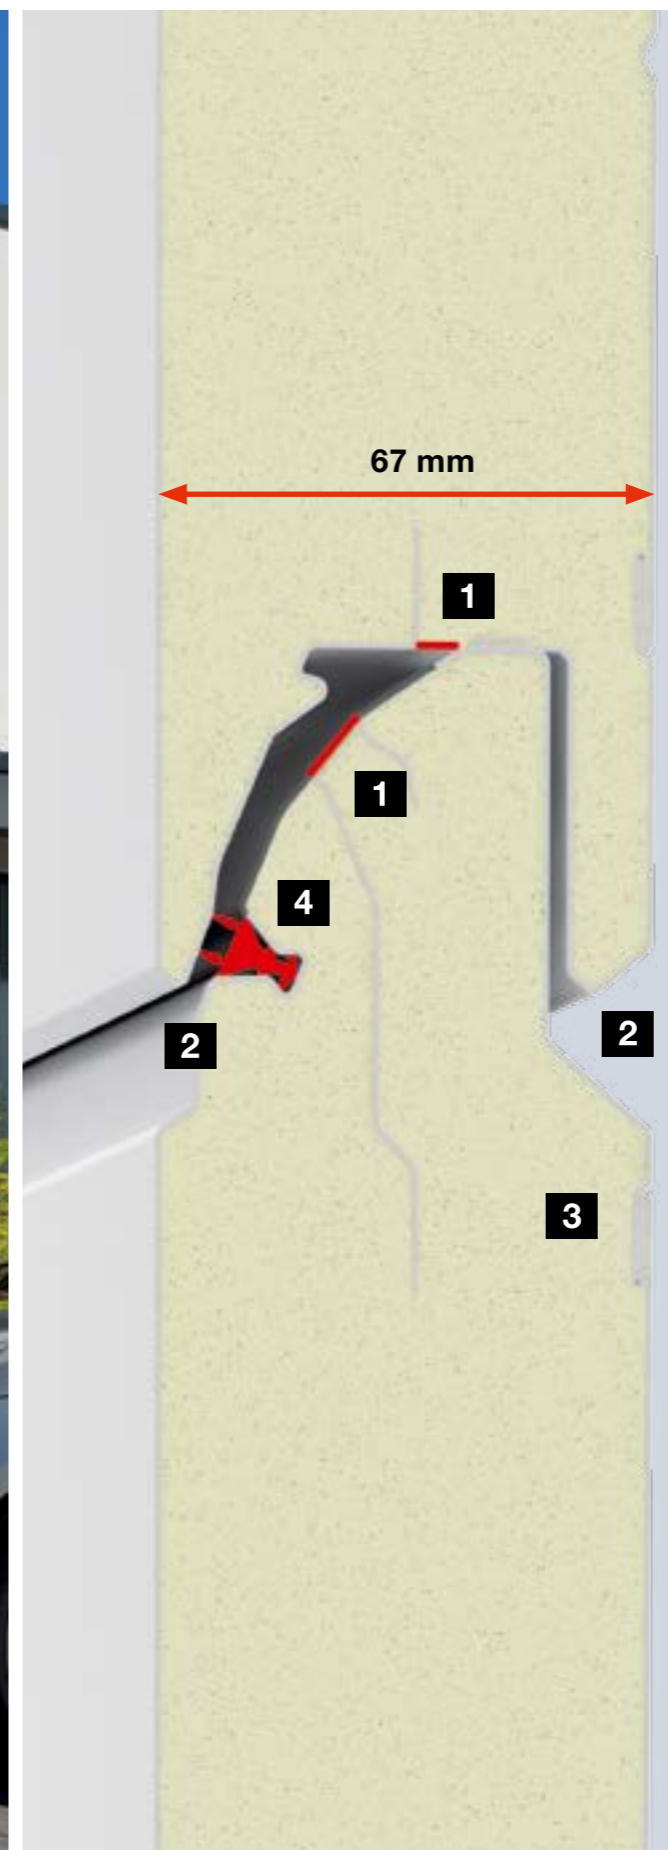

## LPU 67 Thermo – energeticky úsporná vrata

- 1 lamely o tloušťce 67 mm s přerušeným tepelným mostem
- 2 ochrana proti sevření prstů zvenku i zevnitř
- 3 trojitě zesílení plechu v oblastech šroubů
- 4 dvojité břitové těsnění v lamelových přechodech
- dvojité podlahové těsnění

Hodnota U lamely:

**0,31** W/(m<sup>2</sup>·K)

Hodnota U vrat 5000 × 2125 mm:  
0,91 W/(m<sup>2</sup>·K)


až o **50 %**

lepší tepelná izolace ve srovnání se sekčními garážovými vraty LPU 42

### Standardní provedení s nejlepší tepelnou izolací

- pro drážku M, L a L Design
- s povrchem Silkgrain v provozně bílé RAL 9016, 15 zvýhodněných barvách a RAL podle volby
- s povrchem Decograin v dekorech zlatý dub, tmavý dub/ořech, Titan Metallic CH 703
- max. šířka vrat 5000 mm
- max. výška vrat 3000 mm
- k dostání všechny typy prosklení hloubky 42 mm
- hliníkový zasklívací rám s přerušným tepelným mostem
- všechna prosklení s trojitými tabulemi
- volitelná technologie ThermoFrame pro až o 15 % lepší tepelnou izolaci

**K dodání od 1.7.2017**

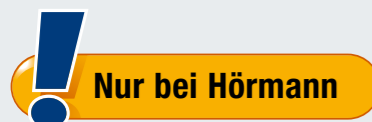

**Stejné provedení zárubně pro vratová křídla s hloubkou 42 mm a 67 mm**

- s kováním N, L a Z
- stejné montážní rozměry jako vrata LPU 42
- snadná modernizace vrat LPU 42 (od BR 40) výměnou vratového křídla

### Prémiové provedení s exkluzivním vnitřním vzhledem vrat

Vybavení jako u standardního provedení doplněné o:

- tandemové vodící kladky
- součásti kování, zárubně, vodící kolejnice a spojovací kolejnici v šedobílé RAL 9002\*\*

**K dodání od 1.7.2017**

\*\* technika pružin včetně držáku, zajištění proti prasknutí pružiny, lanový buben, kolejnice pohonu pozinkované



Kování a vodící kolejnice v šedobílé RAL 9002

LPU 67 Thermo ve standardním provedení

LPU 67 Thermo v prémiovém provedení