

Ocelové vnitřní dveře ZK

HÖRMANN




Pozinkovaný plech




RAL 9016 - bílá



RAL 8028 - hnědá

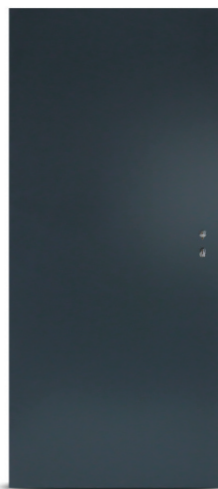

RAL 7016 - antracit

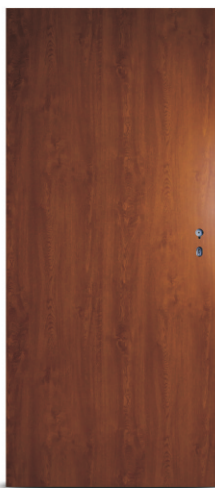

Zlatý dub



Tmavý dub

Vnitřní dveře ZK

Pro vnitřní nepožární prostory a prostory se zvýšenou frekvencí užívání nebo pro místnosti se zvýšenou vlhkostí. Stejně tak pro kanceláře, správní budovy, dílny, koupelny nebo technické místnosti jsou dveře ZK ideálním řešením.

Dveřní křídlo

se zabudovaným zadlabacím zámkem a leskle pozinkovanými díly závěsů, pevně zašroubovanými do výztužných vložek. Bez klikové sady, s dozickým zámkem.

Dveře ZK je možné osadit do existujících normovaných zárubní dle ČSN bez nutnosti stavebních úprav.


Výškové vyrovnání

Ve spodní části je možné dveřní křídlo vhodnou pilou zkrátit až o 20 mm.

Zámek

Dveře ZK jsou osazeny zadlabacím zámkem s roztečí 72 mm.

Po vyjmutí plastové redukce je k dispozici otvor pro běžnou cylindrickou vložku 27,5 x 35,5 mm.

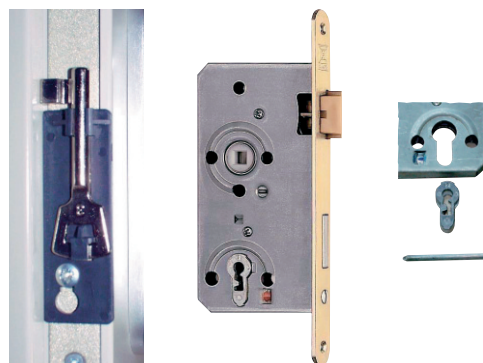

Ocelové vnitřní dveře ZK

HÖRMANN

Ocelový plech, použitý na výrobu dveří, zaručuje jejich tvarovou stálost, robustnost a mechanickou odolnost.



Tyto dveře se díky svým mnoha výhodám používají již několik desetiletí v kancelářích, správních budovách, ale také ve sklepích, technických místnostech a půdních vestavbách. Jsou robustní, tvarově stálé a odolné. Vysoce kvalitní povrch je odolný proti světlu a žáru, není citlivý na skvrny a lze ho snadno udržovat jednoduchým omytím. Dveře ZK od firmy Hörmann se vyrábějí v Německu ve velkých sériích pod přísnou kontrolou kvality.

Dveřní křídlo dle ČSN

Objednací rozměr
(světlý průchozí rozměr)

600 x 1970

700 x 1970

800 x 1970

900 x 1970

1000 x 1970

Odolné dveřní křídlo

Dvoustěnné 40 mm silné, na třech stranách s polodrážkou (silná polodrážka). Pozinkovaný ocelový plech silný 0,6 mm.

Za účelem lepší stability je voštinová vložka s hustými oky celoplošně slepena s ocelovým plechem.

